

# WR225 VAR00

## 弹簧式电磁制动器



高度可靠, 内置弹性设计适用于静态制动兼备间歇性急刹功能



WR225 VAR00 制动器专为可靠的静态啮合而设计, 还具有一定的急停能力。其结构紧凑, 可顺利集成到新设计或现有设计中。这些装置经过精密设计, 可满足各种应用需求, 并可定制优选解决方案。

### 典型应用

- 代步车、轮椅
- 病人起重设备
- 手提电动工具
- 传输带
- 机床
- 机器人
- 地面清扫车、清洁车

### 特点


- 极度小体积设计
- 标准扭矩: 2-4Nm
- 最大内孔径10毫米
- 外壳直径57毫米
- 有多种安装板
- 磁体安装或法兰安装
- 符合RoHS标准

# 弹簧式电磁制动器


WR225 VAR00



法兰安装

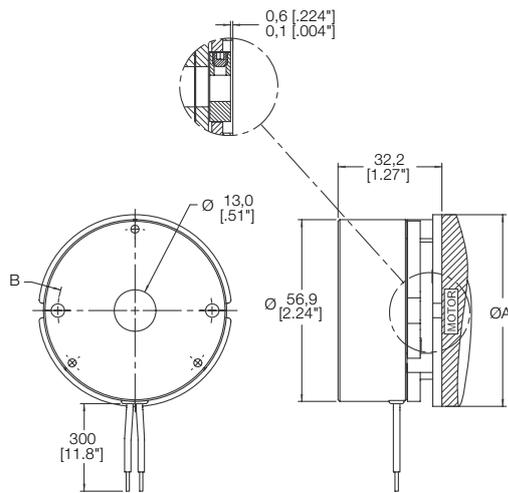

磁体安装

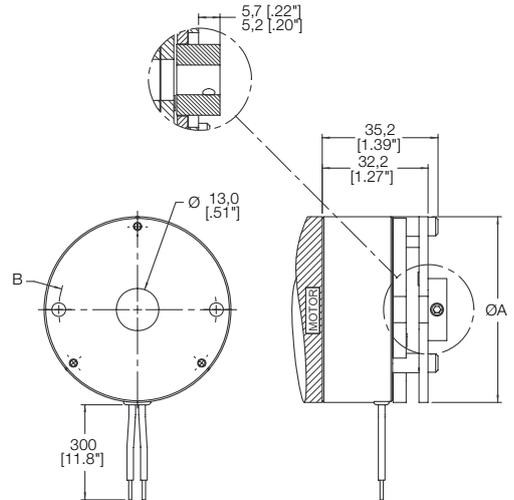

## 规格

(其他非标准电压、功率、引线长度或颜色可应要求提供，但需额外收费)

静态扭矩	环境温度	工作频率	电压	功率
2 Nm 3 Nm 4 Nm	-20 / +40°C	最大50%	12 VDC 24 VDC	11 瓦

**选项** (其他长度、直径或形状可根据要求提供，并收取加工费)

法兰安装		
底板外径 Ø A	PCD 安装孔径 Ø B	孔数
*60 mm (2.24")	*48 mm W(1.89")	2
70 mm (2.76")	62 mm (2.44")	2
75 mm (2.95")	68 mm (2.68")	2, 3, or 4
80 mm (3.15")	72 mm (2.84")	2, 3, or 4

磁体安装		
底板外径 Ø A	PCD 安装孔径 Ø B	孔数
*57 mm (2.24")	*48 mm (1.89")	2

\* 仅在最大扭矩为3Nm时可用

六角形轴套		六角形塑料摩擦片	六角形纤维摩擦片
Ø 圆形孔径选项	Ø D型孔径选项		
 6,0 mm 6,35 mm (0.25") 8,0mm 9,5 mm (3/8") 10,0 mm	 8,0 mm 10,0 mm		

备注：更多选项请与Warner Electric销售工程师咨询，如有改动，恕不另行通知



warnerelectric.com

warnerelectric-eu.com

咨询热线：400 886 0365

邮箱：aims.sales@regalrexnord.com



微信公众号

T客户有责任正确选择和应用产品及组件，包括确保产品在预期用途中的安全性。  
如需查看我们的应用注意事项，请访问 <https://www.regalrexnord.com/Application-Considerations>。  
如需查看我们的标准销售条款和条件，请访问 <https://www.regalrexnord.com/Terms-and-Conditions-of-Sale>。

"Regal Rexnord" 不代表法律实体。请参阅适用法律实体的产品购买文件。  
Regal Rexnord 和 Warner Electric 是 Regal Rexnord Corporation 或其附属公司的商标。  
© 2023, 2025 Regal Rexnord Corporation, 保留所有权利。MCF-P-7535-WE-CN-A4 04/25

